



a u t o m a t i z a t i o n s y s t e m s

GHROMIG[®]



a u t o m a t i z a t i o n s y s t e m s
GHROMIG[®]

Build & More The Building Partner
8600 Siófok, Széchenyi u. 49.
Tel.: +36 30 822 5779
E-mail: info@buildandmore.com



CHR 35

CHRONIC a tartósság jegyében

40-es tengelybe szerelhető csőmotorok:

Mechanikus • Elektronikus • Beépített Rádióvevős változatban

Termék információ:

Minden Chronic csőmotor tartalmazza az adaptert, menesztőt, motorfelfogót és 3 m-es kábellel vannak ellátva. A motorokra 5 év teljeskörű garanciát vállalunk.



Redőny



Plisszé



Reluxa

Mechanikus végállású csőmotorok


Megnevezés	Nyomaték (Nm)	Ford./perc (fpp)	Tengelyátmérő (mm)	Áramerősség (V)	Frekvencia (Hz)	Teljesítmény (W)	Áramfelvétel (A)	Futási idő (perc)	Védelmi szint (IP)	Max. fordulát (ford.)	L1 / L2 (mm)
CHR 3 / 28 M	3	28	35	230	50	98	0,43	4	IP 44	30	467 / 455
CHR 6 / 14 M	6	14	35	230	50	98	0,43	4	IP 44	30	467 / 455
CHR 6 / 28 M	6	28	35	230	50	121	0,53	4	IP 44	30	467 / 455
CHR 10 / 17 M	10	17	35	230	50	121	0,53	4	IP 44	30	467 / 455
CHR 13 / 14 M	13	14	35	230	50	121	0,53	4	IP 44	30	467 / 455

Elektronikus végállású csőmotorok


Megnevezés	Nyomaték (Nm)	Ford./perc (fpp)	Tengelyátmérő (mm)	Áramerősség (V)	Frekvencia (Hz)	Teljesítmény (W)	Áramfelvétel (A)	Futási idő (perc)	Védelmi szint (IP)	Max. fordulát (ford.)	L1 / L2 (mm)
CHR 3 / 28 E	3	28	35	230	50	98	0,43	4	IP 44	∞	487 / 464
CHR 6 / 14 E	6	14	35	230	50	98	0,43	4	IP 44	∞	487 / 464
CHR 6 / 28 E	6	28	35	230	50	121	0,53	4	IP 44	∞	487 / 464
CHR 10 / 17 E	10	17	35	230	50	121	0,53	4	IP 44	∞	487 / 464
CHR 13 / 14 E	13	14	35	230	50	121	0,53	4	IP 44	∞	487 / 464

Beépített rádióvevős csőmotorok

Megnevezés	Nyomaték (Nm)	Ford./perc (fpp)	Tengelyátmérő (mm)	Áramerősség (V)	Frekvencia (Hz)	Teljesítmény (W)	Áramfelvétel (A)	Futási idő (perc)	Védelmi szint (IP)	Max. fordulát (ford.)	L1 / L2 (mm)
CHR 3 / 28 R	3	28	35	230	50	98	0,43	4	IP 44	30	577 / 565
CHR 6 / 14 R	6	14	35	230	50	98	0,43	4	IP 44	30	577 / 565
CHR 6 / 28 R	6	28	35	230	50	121	0,53	4	IP 44	30	577 / 565
CHR 10 / 17 R	10	17	35	230	50	121	0,53	4	IP 44	30	577 / 565
CHR 13 / 14 R	13	14	35	230	50	121	0,53	4	IP 44	30	577 / 565



RoHS



CHR 45

CHRONIC a tartósság jegyében

60-as tengelybe szerelhető csőmotorok:

Mechanikus • HajtóKaros • Beépített Rádióvevős változatban

Termék információ:


Minden Chronic csőmotor tartalmazza az adaptert, menesztőt, motorfelfogót és 3 m-es kábellel vannak ellátva. A motorokra 5 év teljeskörű garanciát vállalunk.



Redőny



Plisszé

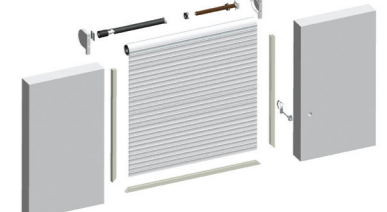

Redőnyrendszerű kapu

Mechanikus végállású csőmotorok


Megnevezés	Nyomaték (Nm)	Ford./perc (fpp)	Tengelyátmérő (mm)	Áramerősség (V)	Frekvencia (Hz)	Teljesítmény (W)	Áramfelvétel (A)	Futási idő (perc)	Védelmi szint (IP)	Max. fordulát (ford.)	L1 / L2 (mm)
CHR 20 / 15 M	20	15	45	230	50	145	0,64	4	IP 44	22	465 / 447
CHR 30 / 15 M	30	15	45	230	50	191	0,89	4	IP 44	22	535 / 517
CHR 40 / 12 M	40	12	45	230	50	170	0,77	4	IP 44	22	535 / 517
CHR 50 / 12 M	50	12	45	230	50	191	0,86	4	IP 44	22	535 / 517
CHR 60 / 8 M	60	8	45	230	50	191	0,86	4	IP 44	22	535 / 517

HajtóKaros csőmotorok

Megnevezés	Nyomaték (Nm)	Ford./perc (fpp)	Tengelyátmérő (mm)	Áramerősség (V)	Frekvencia (Hz)	Teljesítmény (W)	Áramfelvétel (A)	Futási idő (perc)	Védelmi szint (IP)	Max. fordulát (ford.)	L1 / L2 (mm)
CHR 30 / 15 HK	30	15	45	230	50	191	0,89	4	IP 44	22	685 / 667
CHR 40 / 12 HK	40	12	45	230	50	170	0,77	4	IP 44	22	685 / 667
CHR 50 / 12 HK	50	12	45	230	50	191	0,86	4	IP 44	22	685 / 667
CHR 60 / 8 HK	60	8	45	230	50	191	0,86	4	IP 44	22	685 / 667
CHR 140 / 12 HK	140	12	92	230	50	541	2,46	4	IP 44	30	512 / 497

Beépített Rádióvevős csőmotorok

Megnevezés	Nyomaték (Nm)	Ford./perc (fpp)	Tengelyátmérő (mm)	Áramerősség (V)	Frekvencia (Hz)	Teljesítmény (W)	Áramfelvétel (A)	Futási idő (perc)	Védelmi szint (IP)	Max. fordulát (ford.)	L1 / L2 (mm)
CHR 20 / 15 R	20	15	45	230	50	145	0,64	4	IP 44	22	605 / 587
CHR 30 / 15 R	30	15	45	230	50	191	0,89	4	IP 44	22	635 / 617
CHR 40 / 12 R	40	12	45	230	50	170	0,77	4	IP 44	22	635 / 617
CHR 50 / 12 R	50	12	45	230	50	191	0,86	4	IP 44	22	635 / 617
CHR 60 / 8 R	60	8	45	230	50	191	0,86	4	IP 44	22	635 / 617



RoHS

